



GOM MỸ
Đẹp nơi nơi, bền mãi mãi




NGÓI EURO

CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG, ĐẲNG CẤP BÊN NGOÀI

Từ khi ra mắt, Ngói Euro Gốm Mỹ đã được khách hàng tin tưởng lựa chọn cho hàng loạt công trình biệt thự, nhà vườn và nhà phố. Không chỉ sở hữu diện mạo hiện đại, sang trọng, viên ngói còn mang trong mình giá trị bền vững lâu dài, khẳng định đẳng cấp của một dòng ngói cao cấp.

Chi tiết nhỏ - Công năng lớn:

- Lỗ bắn vít: Giữ chắc viên ngói, bảo vệ mái nhà trước giông tố.
- Vấu lợp: Định vị chính xác - Thi công dễ dàng.
- Gờ âm, gờ dương, vấu chống trượt: Liên kết chắc chắn - Mái ngói không xô lệch.

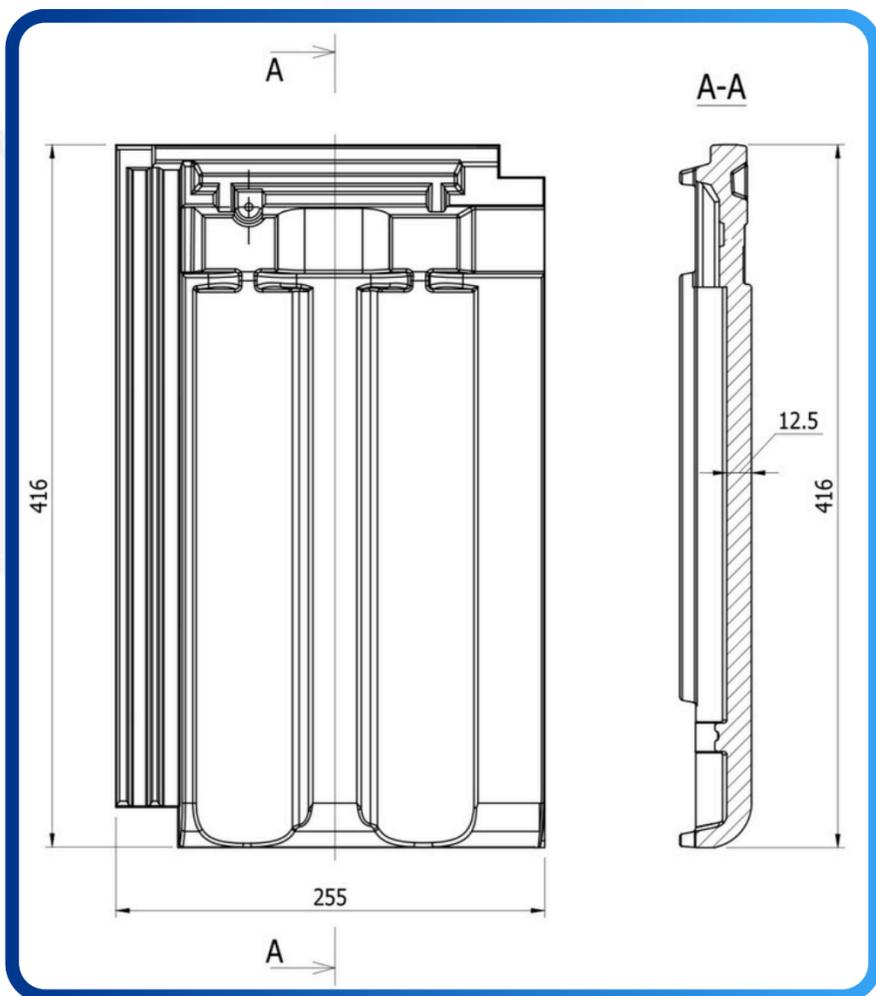

Số lượng sử dụng:

13 (viên/m²)

Kích thước:

416 x 255 x 12.5 (mm)

Trọng lượng:

3.6 (kg)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



BẢNG MÀU NGÓI



HƯỚNG DẪN THI CÔNG

ĐỀ XUẤT TIẾT DIỆN CHO LITO

Kích thước lito đối với khoảng cách rui (cầu phong) 800 mm

Thép hộp 25x25 mm, 30x30mm
(chiều rộng ≤ 40 mm)

Kích thước lito đối với khoảng cách rui (cầu phong) 1000 mm


Thép hộp 30x60 mm, 40x80 mm
(chiều rộng ≤ 40 mm)

MỘT VÀI LƯU Ý THI CÔNG KẾT CẤU MÁI


- Trước khi thi công kết cấu mái, khách hàng nên kiểm tra lại kích thước của sản phẩm để đảm bảo đồng nhất kích thước.
- Quý khách nên dùng ngói mẫu để thi công lito.
- Lito thi công từ hàng đỉnh mái xuống dưới chân mái. Thanh lito đầu tiên trên nóc đặt cách đỉnh kèo từ 1.5-2.5 cm, với trường hợp nóc bắt vít thì nên để khoảng cách 2.0-2.5 cm (cây chống nóc thường dùng hộp 30x60 mm đặt nghiêng).
- Khoảng cách các hàng lito tiếp theo là 340 ± 4 mm.
- Khoảng cách từ hàng lito cuối cùng đến hàng tàu là 305 ± 2 mm.
- Chiều cao của hàng tàu nếu xét trong mặt phẳng nghiêng của kèo sẽ phải cao hơn 2.5 cm so với các hàng lito phía trên để đảm bảo mái không bị gấp khúc tại hàng ngói cuối cùng.

HƯỚNG DẪN LỢP MÁI

- Bước 1: Kiểm tra chất lượng các viên ngói, đảm bảo đồng nhất về nhóm kích thước, màu sắc.
- Bước 2: Tiến hành lợp ngói theo hướng từ dưới lên trên, từ trái sang phải. Trường hợp 2 mái giao nhau thì hướng lợp từ đầu mái tiến dần về góc giao mái. Các sản phẩm ngói cùng một hàng có thể lợp linh hoạt theo kiểu so le hoặc thẳng với hàng phía trên và phía dưới tùy theo tính thẩm mỹ và sở thích của gia chủ.
- Bước 3: Khi đặt thử các viên ngói đã khít với nhau dùng máy bắn vít cố định ngói vào lito. Bắn cách viên và không nên siết quá chặt.
- Bước 4: Đối với vị trí góc cần cắt ngói, đặt thử viên ngói vào vị trí, dùng bút dạ đánh dấu vị trí cắt sau đó cắt ngói. Nếu vị trí cắt mất lỗ bắn vít thì ta dùng nẹp ngói để cố định.
- Bước 5: Thi công ngói nóc theo hướng lợp trùng với hướng lợp Ngói EURO. Nếu dùng vít thì mỗi viên chỉ bắn 1 vít và không siết quá chặt. Nếu không dùng vít thì dùng vữa trộn theo tỷ lệ 1 xi/3 cát rải đều 2 bên mép đỉnh mái, đặt viên nóc vào gỗ nhẹ cho viên ngói gắn chặt với vữa (trong quá trình lợp luôn mang theo khăn sạch để vệ sinh vữa thừa).

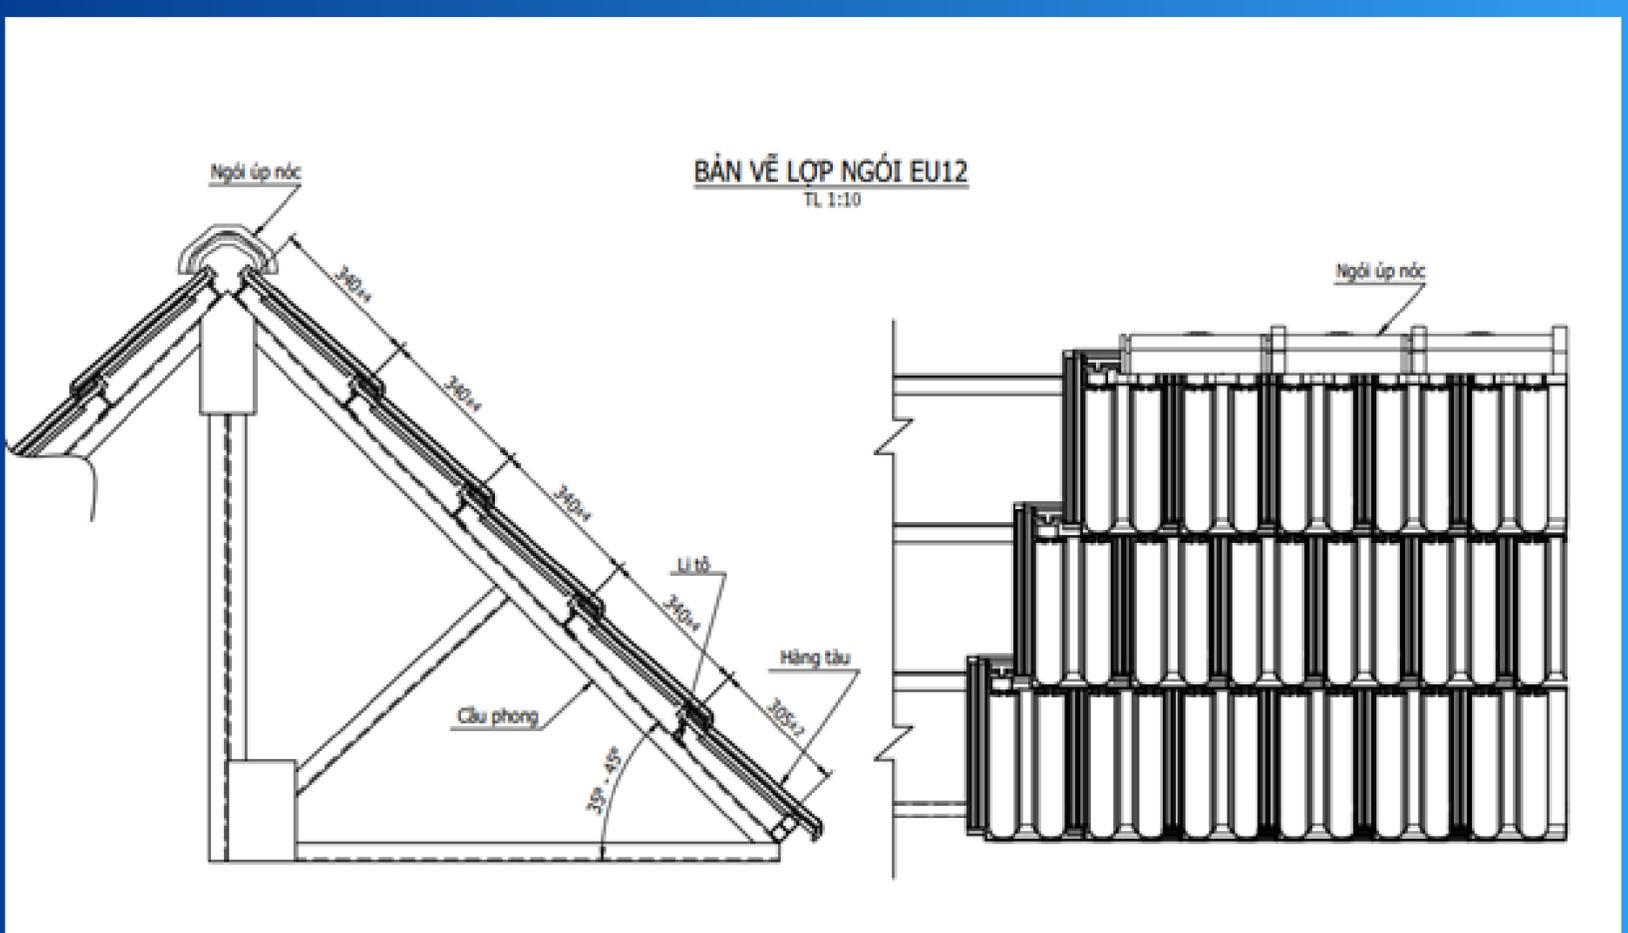

BẢN VẼ LỢP NGÓI EURO

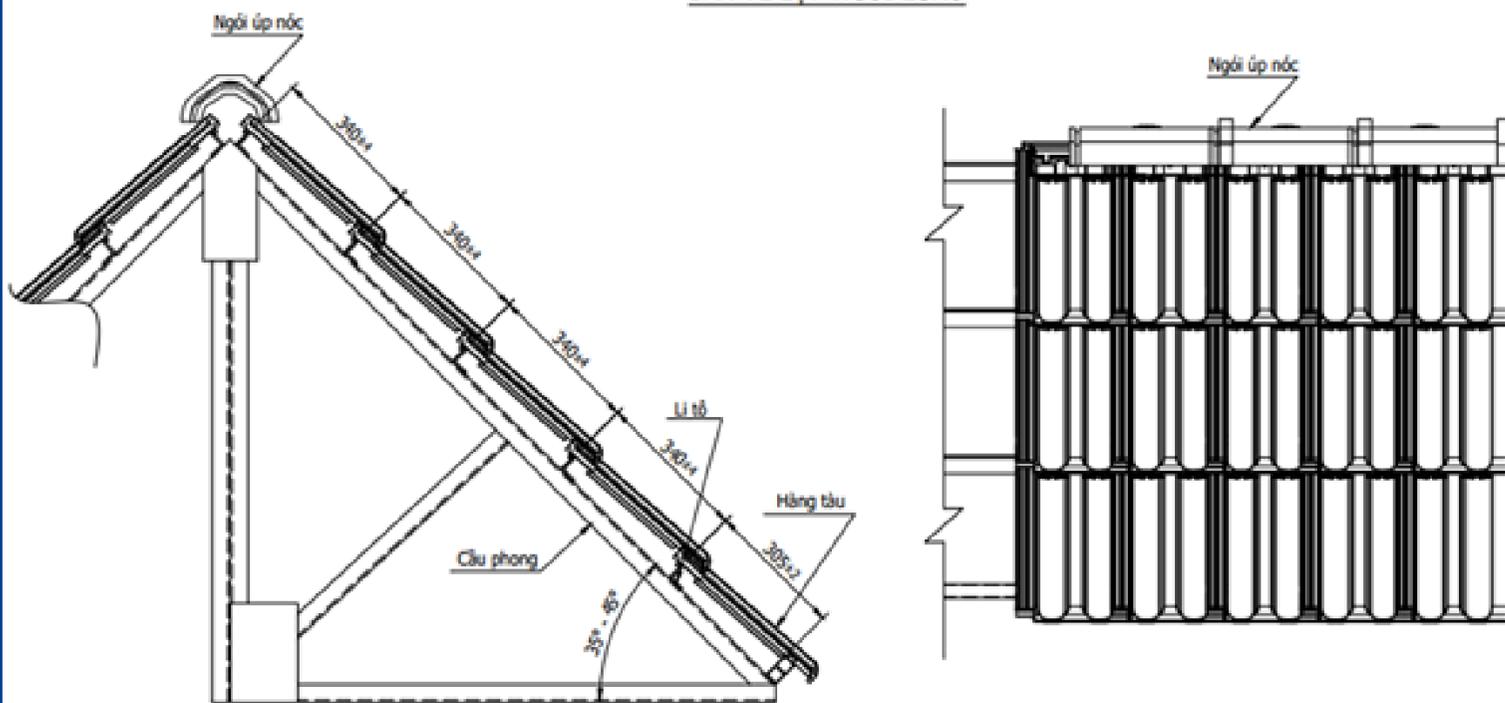

Phương pháp lợp thẳng sản phẩm

KÍCH THƯỚC VÀ LITO

Khuyến nghị: Sản phẩm thi công cần đảm bảo cùng lô kích thước. Cần kiểm tra nhóm kích thước lô sản phẩm để lựa chọn khoảng cách lito phù hợp

| Nhóm kích thước | Kích thước sản phẩm (mm) | | Khoảng cách đề xuất (mm) | |
|-----------------|--------------------------|------------|--------------------------|-----------|
| | Chiều dài | Chiều rộng | Hàng tàu | Lito |
| G | 413 ÷ 416 | 251 ÷ 253 | 304 ÷ 306 | 338 ÷ 340 |
| H | 417 ÷ 420 | 254 ÷ 256 | 304 ÷ 306 | 343 ÷ 345 |
| K | 421 ÷ 423 | 257 ÷ 259 | 304 ÷ 306 | 345 ÷ 347 |

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG TIẾN



Địa chỉ: TDP Hoàng Gián Mới - P.Trần Nhân Tông - TP. Hải Phòng



Hotline: 0220 3591 068 - 0975 608 778



Email: contact@gommy.com.vn



Website: <http://gommy.com.vn>