



GOM MY
Đẹp nơi nơi, bền mãi mãi



NGÓI 16

BỀN ĐẸP, ĐA SẮC VỆ TOÀN PHONG THỦY

Ngói 16 là sự kết tinh giữa giá trị truyền thống và hơi thở hiện đại, mang đến giải pháp vượt thời gian cho những mái nhà Việt. Lấy cảm hứng từ ngói 22 truyền thống, sản phẩm kết hợp sự bền bỉ, tiện dụng cùng tính thẩm mỹ cao, đáp ứng xu thế mới trong xây dựng với mái rộng và sang trọng. Đặc biệt, ngói 16 sở hữu đa dạng màu sắc, phù hợp với nhiều phong cách kiến trúc, từ cổ điển đến hiện đại. Ngoài ra, sản phẩm còn khắc phục triệt để các vấn đề thấm nước, rêu mốc và đảm bảo phong thủy, mang lại tài lộc, thịnh vượng cho gia chủ.



GÔM MỸ
Đẹp nơi nơi, bền mãi mãi

- Số lượng sử dụng: **16 (viên/m²)**
- Kích thước: **368 x 246 x 11.5 (mm)**
- Trọng lượng: **2.8 (kg)**

**THÔNG
SỐ
KỸ
THUẬT**

**MÀU
SẮC
CỦA
NGÓI**

Men gốm MT

Men bóng tím than



Men bóng xanh dương


Men bóng đỏ

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

HƯỚNG DẪN THI CÔNG KẾT CẤU MÁI

- Chiều rộng lito (mè) khuyến nghị ≤ 40 mm
- Hàng tàu có chiều cao 40 - 60 mm (cao gấp 1,5 - 2 lần lito), chiều rộng của hàng tàu $C = 20-30$ mm.
- Khoảng cách từ hàng tàu đến lito 284 - 285 mm (khoảng cách đo từ cạnh trên của hàng tàu đến cạnh trên cùng của lito, theo hướng từ dưới lên).
- Khoảng cách giữa các lito = 305 ± 2 mm. (khoảng cách đo từ cạnh trên của lito phía dưới đến cạnh trên cùng của lito phía trên).
- Cầu phong (rui) có thể dùng sắt hộp 25x50, 30x60, 40x80 mm; khoảng cách giữa các cầu phong từ 500-800 mm.
- Sau khi gia công xong, cần kiểm tra kết cấu mái đúng kích thước như hướng dẫn (hình vẽ), đồng thời phải kiểm tra mặt phẳng các lito bằng cách căng dây.

● *Lưu ý: Quý khách nên dùng ngói mẫu khi thi công Lito*

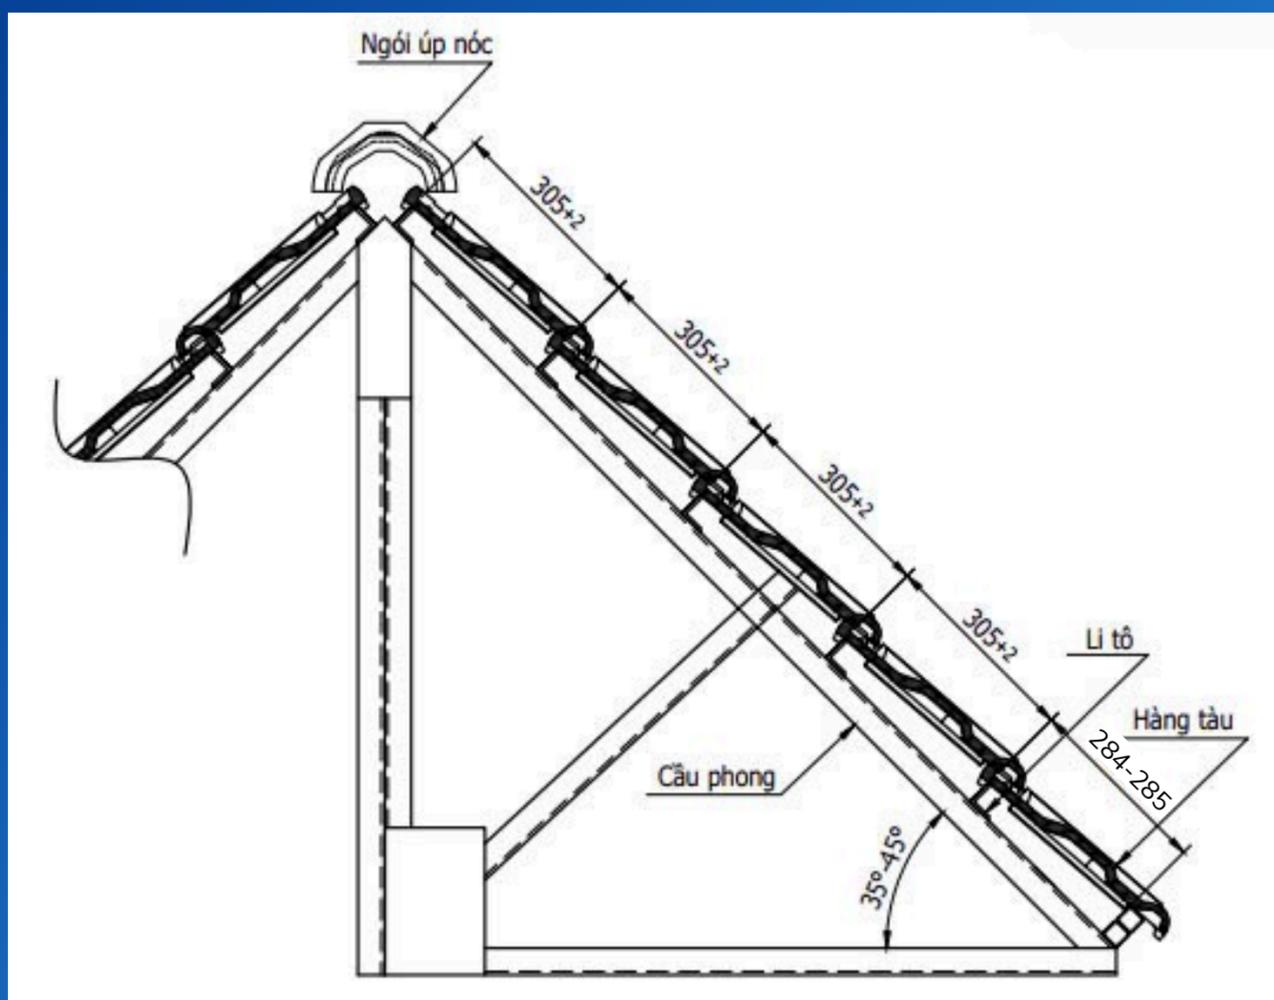


Bản vẽ hướng dẫn thiết kế thi công

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

HƯỚNG DẪN LỢP NGÓI

- Lợp ngói 16 bắt đầu từ hàng tàu, từ dưới lên trên, từ trái sang phải.
- Dùng vít lạnh M3*30 mm khoan lỗ bắn vít trên viên ngói 16 vào litô để cố định sản phẩm chắc vào mái nhà mà không bị xô.
- Lợp ngói nóc đè lên phần đuôi của hàng ngói 16 trên cùng tại vị trí góc chữ A của mái, lợp từ sát đầu hồi bên này sang đầu hồi bên kia.
- Các rìa mái, góc mái nếu quý khách muốn trang trí thêm có thể sử dụng ngói nóc rìa hoặc ngói nóc 16, lợp từ dưới lên trên, đầu nhỏ quay hướng lên trên, đầu to ở phía dưới.

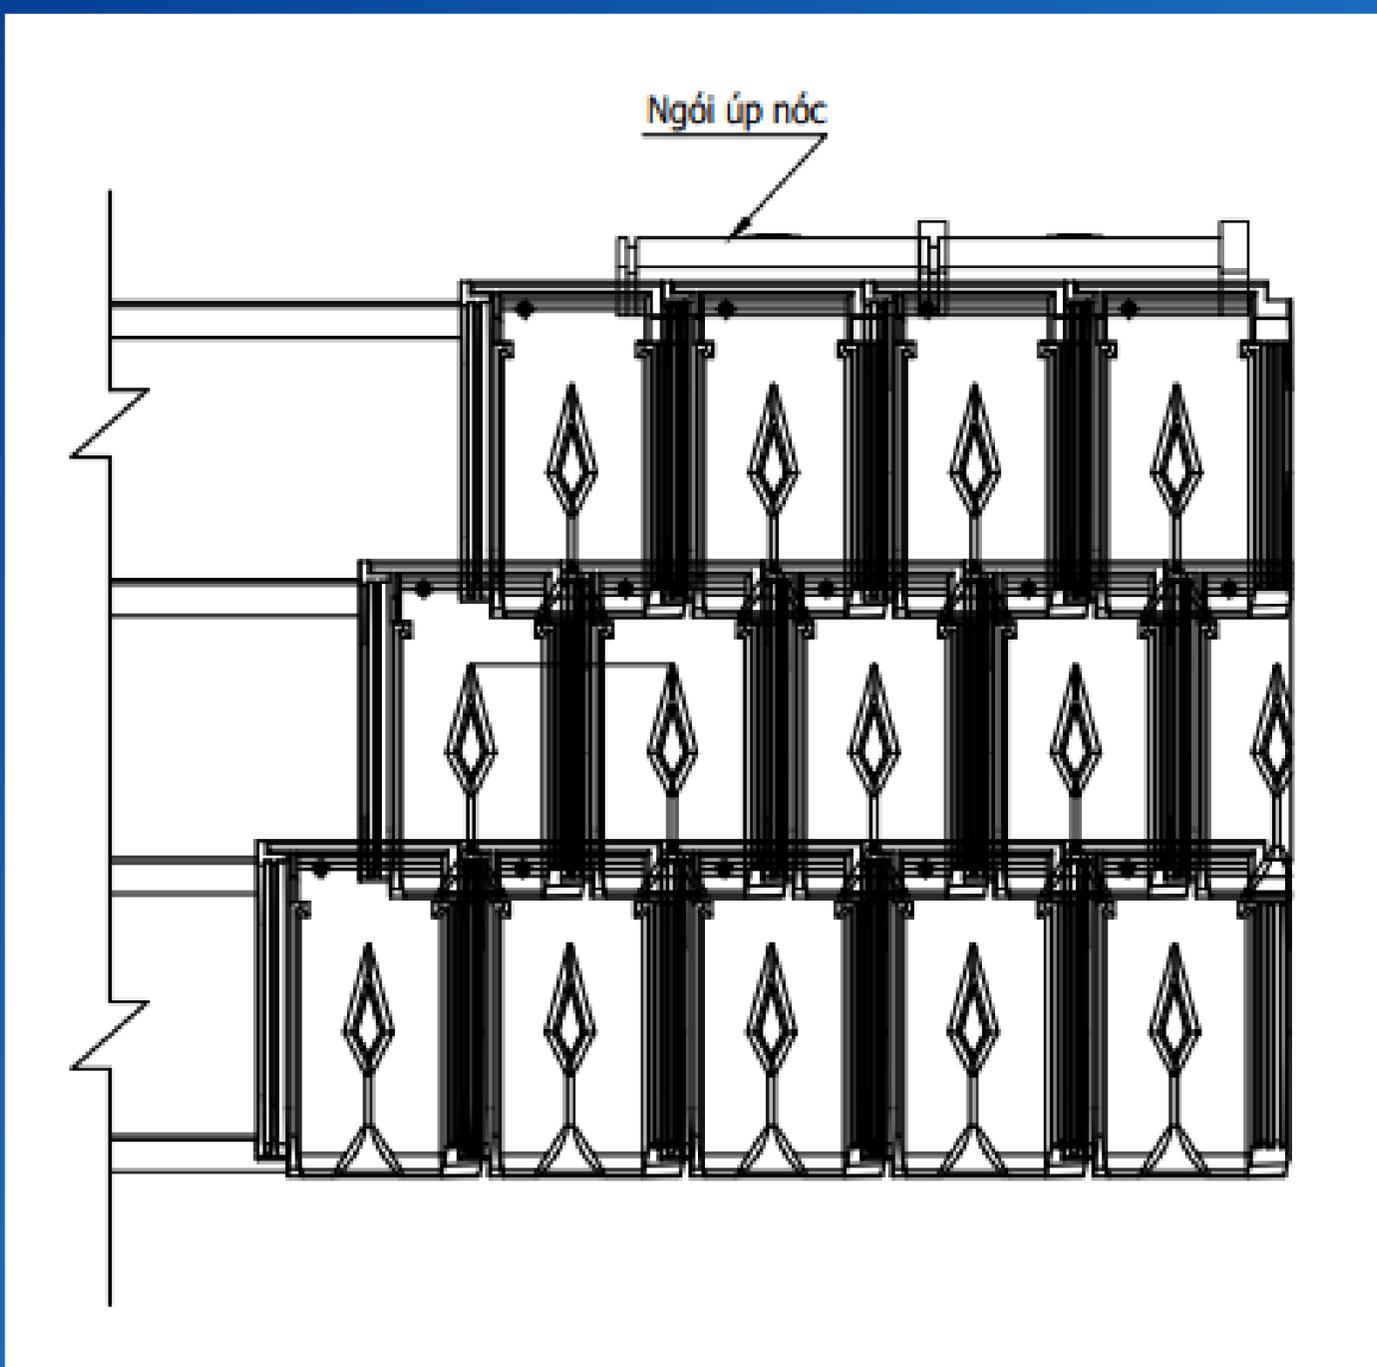

CÁC THÔNG TIN KHÁC

KÍCH THƯỚC & LITO

Khuyến nghị: Sản phẩm thi công cần đảm bảo cùng lô kích thước.

Cần kiểm tra nhóm kích thước lô sản phẩm để lựa chọn khoảng cách lito phù hợp

Nhóm kích thước	Kích thước sản phẩm (mm)		Khoảng cách đề xuất (mm)	
	Chiều dài	Chiều rộng	Hàng tàu	Lito
G	363 ÷ 366	242 ÷ 244	284 ÷ 286	303 ÷ 305
H	367 ÷ 370	245 ÷ 248	284 ÷ 286	305 ÷ 307
K	370 ÷ 373	248 ÷ 250	284 ÷ 286	307 ÷ 309

NGÓI 16 GỐM MỸ



Sự hài hòa giữa

× × × ×

× × × ×
VỀ ĐẸP & PHONG THỦY